

OBWODY




robertozon

ZAZNACZ LITERKĘ ORAZ [+] JEŚLI CHCESZ POWIĘKSZYĆ OBWÓD I [-] JEŚLI CHCESZ POMNIEJSZYĆ OBWÓD
OBOK NAPISZ O ILE CM OBWÓD MA ZOSTAĆ ZMIENIONY | **WAŻNE!!** | NIE PODAWAJ AKTUALNEGO
OBWODU TYLKO RÓŻNICĘ OBWODÓW

PRZYKŁAD: OBWÓD BICEPSA WYNOŚI 50CM , KURTKA JEST ZA MAŁA O 5 CM W BICEPSIE
NAPISZ: A. [+] 5CM

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|------------------|
| A. | OBWÓD BICEPSA | F. | OBWÓD W BRZUCHU |
| B. | OBWÓD PRZEDRAMIENIA | G. | OBWÓD W BIODRACH |
| C. | OBWÓD NADGARSTKA | H. | OBWÓD W UDACH |
| D. | OBWÓD POD PACHAMI | I. | OBWÓD W KOLANACH |
| E. | OBWÓD W KLATCE PIERSIOWEJ | J. | OBWÓD W KOSTKACH |

DŁUGOŚCI

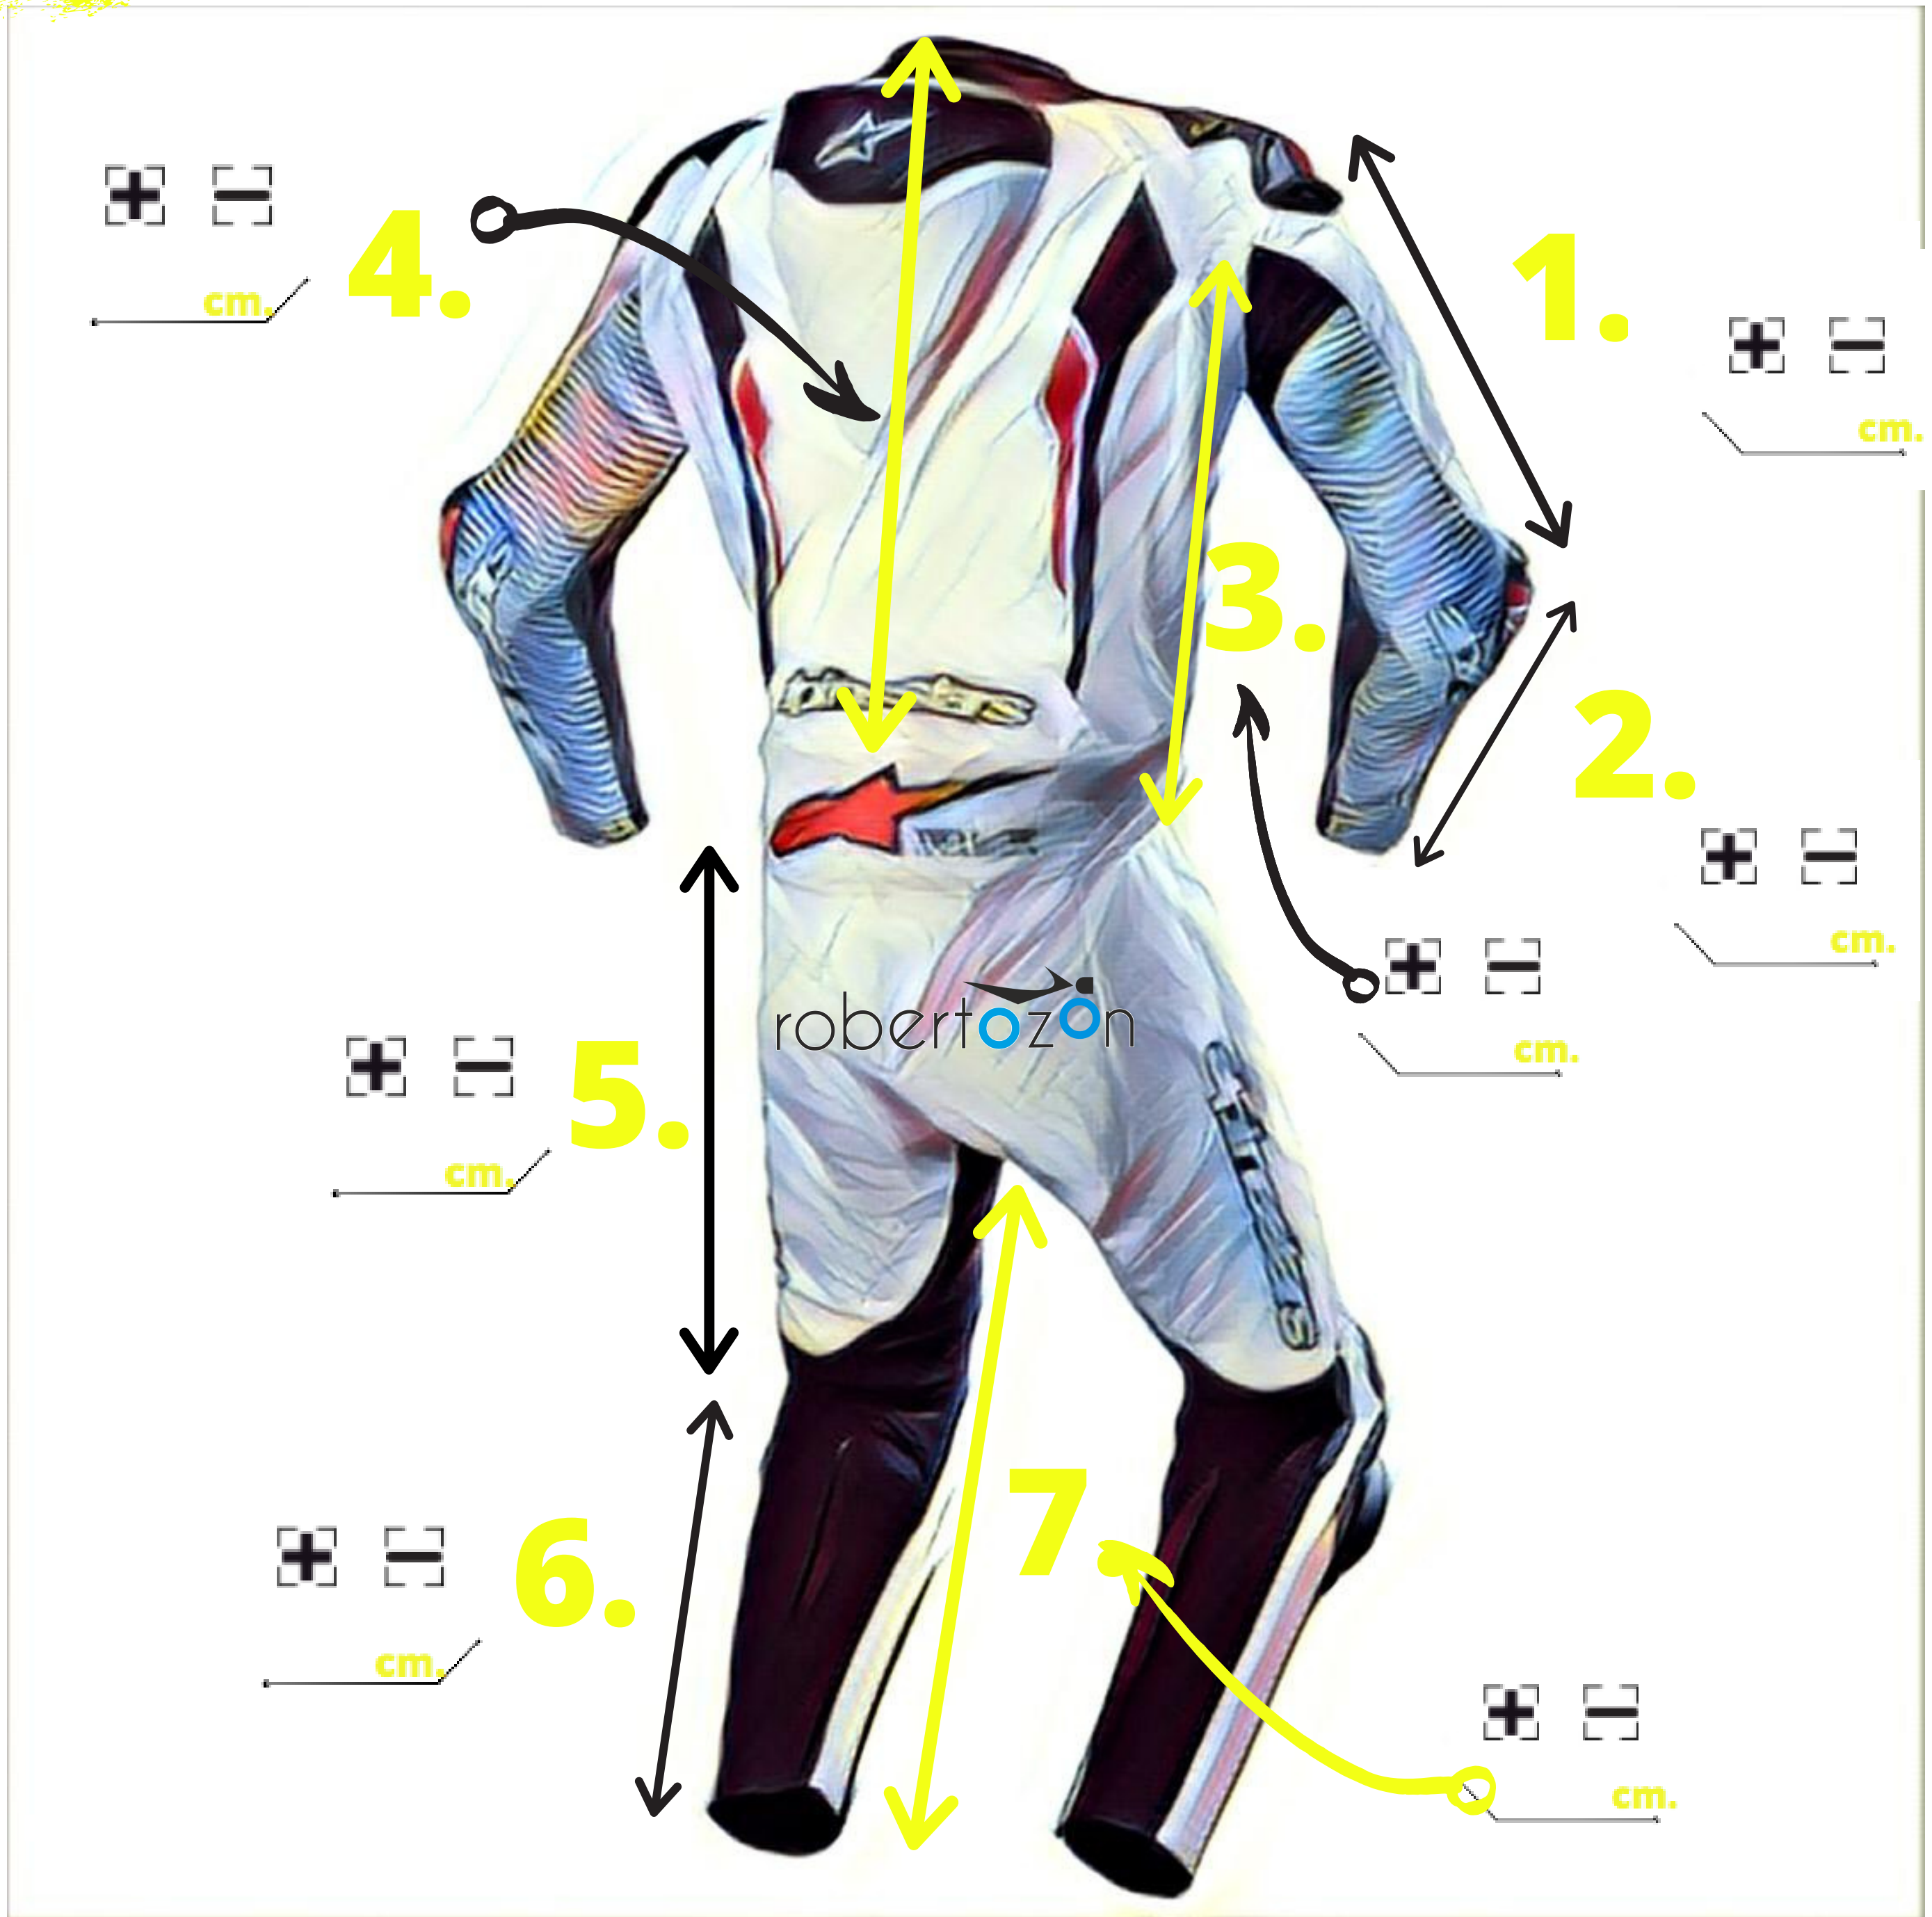

PAMIĘTAJ, ABY PODANE ODLEGŁOŚCI DOTYCZYŁY KOMBINEZONU A NIE CIAŁA
PRZYKŁAD: KOMBINEZON JEST ZA DŁUGI W ODLEGŁOŚCI ŁOKCIA A KOŃCA RĘKAWU - ZAŁÓŻ KOMBINEZON I ZMIERZ
O ILE CM RĘKAW JEST ZA DŁUGI - 3 CM (NAPISZ 2. [-] 3CM)

- 1.** ODLEGŁOŚĆ OD GÓRY BARKU DO ŁOKCIA
- 2.** ODLEGŁOŚĆ OD ŁOKCIA DO KOŃCA RĘKAWA
- 3.** ODLEGŁOŚĆ OD PACHY DO PASA (NAJWĘŻSZA CZĘŚĆ KOMBINEZONU)
- 4.** ODLEGŁOŚĆ OD GÓRNEJ CZĘŚCI KOŁNIERZA DO DOŁU HARMONIJKI (W PRZYPADKU JEDNOCZĘŚCIOWEGO KOMBINEZONU) LUB DOŁU KURTKI
- 5.** ODLEGŁOŚĆ OD PASA (NAJWĘŻSZA CZĘŚĆ KOMBINEZONU DO ŚRODKA KOLANA
- 6.** ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA KOLANA DO DOŁU NOGAWKI
- 7.** ODLEGŁOŚĆ OD KROKU DO DOŁU NOGAWKI



Pamiętaj, że źle dopasowana odzież motocyklowa nie spełnia swojej podstawowej funkcji - bezpieczeństwa.

W momencie wypadku, źle dopasowana odzież może obrócić się, przesuając ochroniacze. Skrojona na miarę odzież motocyklowa daje komfort jazdy oraz gwarancję bezpieczeństwa. Zarówno odzież tekstylna jak i skórzana mogą być bardzo wygodne przy odpowiednim dopasowaniu.

U nas możesz:

- skrócić lub wydłużyć rękawy na końcach (przy mankietach)
- skrócić lub wydłużyć rękawy nad łokciem skrócić lub wydłużyć nogawki na końcach skrócić lub wydłużyć nogawki nad kolanami
- stworzyć garb aerodynamiczny
- przerobić istniejący garb aerodynamiczny
- dodać kamelbaga
- wymienić starą uszkodzoną podszewkę na nową: chłodzącą lub ocieplaną
- zmienić mocowanie podszewki: na mocowaną na stałe lub wypinaną
- wymienić zniszczone kieszenie – dowolny materiał
- wymienić zepsute zamki błyskawiczne;
- wszyć zamki wodoszczelne; złączyć kurtkę ze spodniami dowolnej marki i dowolnego modelu za kompatybilnego zamka łączącego;
- dorobić pasa nerkowego z zachowaniem kolorystyki i stylu kurtki;
- doszyć dodatkowe elementy odblaskowe;
- wzmocnić newralgiczne miejsca dodatkową warstwą kevlaru;
- zmienić obwód rękawów, przedramion, rękawów, klatki piersiowej, brzucha, pasa, bioder, ud, kolan i łydek